


客户图

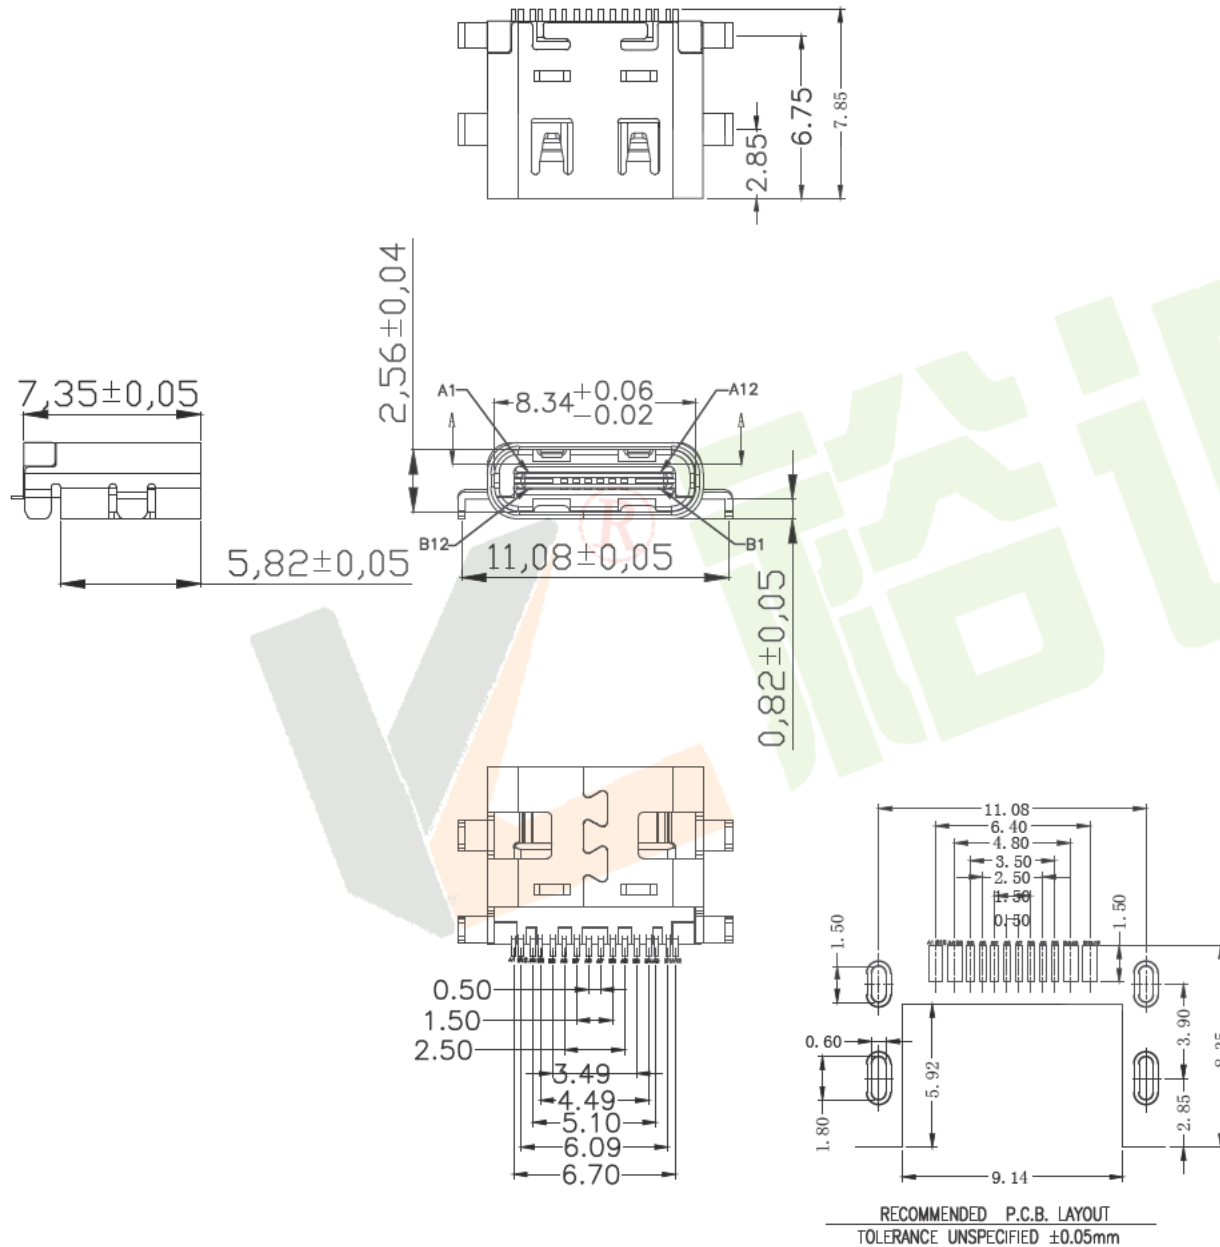

备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子: C18140, T=0.12mm; 镍底, 镀金Xμ"

1.3外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100μ" 或亮锡100μ"

2.主要特性:

2.1额定电流: 3.0A

2.2接触阻抗: 40mΩ MAX

2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC

2.4耐压测试: 100V AC

2.5沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s

2.6整体插入力: 2.0kgf MAX

整体拔出力: 0.6kgf MIN

2.7使用寿命: 5000次

2.8工作温度: -30℃~+80℃

PIN ASSIGNMENT:

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	CND	B12	CND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	CND	B1	CND

TOLERANCES
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
ANGLES ±3.00°

深圳市裕诚电子有限公司
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE:
TYPE-C母座短体沉板0.8插板贴片16P有弹

PART NO.:
TYPE-C-C16P

www.ycelectron.com

APPD.: 陈雅

CHECK: 洪章波

DRAWN: 魏杰

REV.:	SIZE:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
A/0	A4	M M	1 : 1	1 / 1