

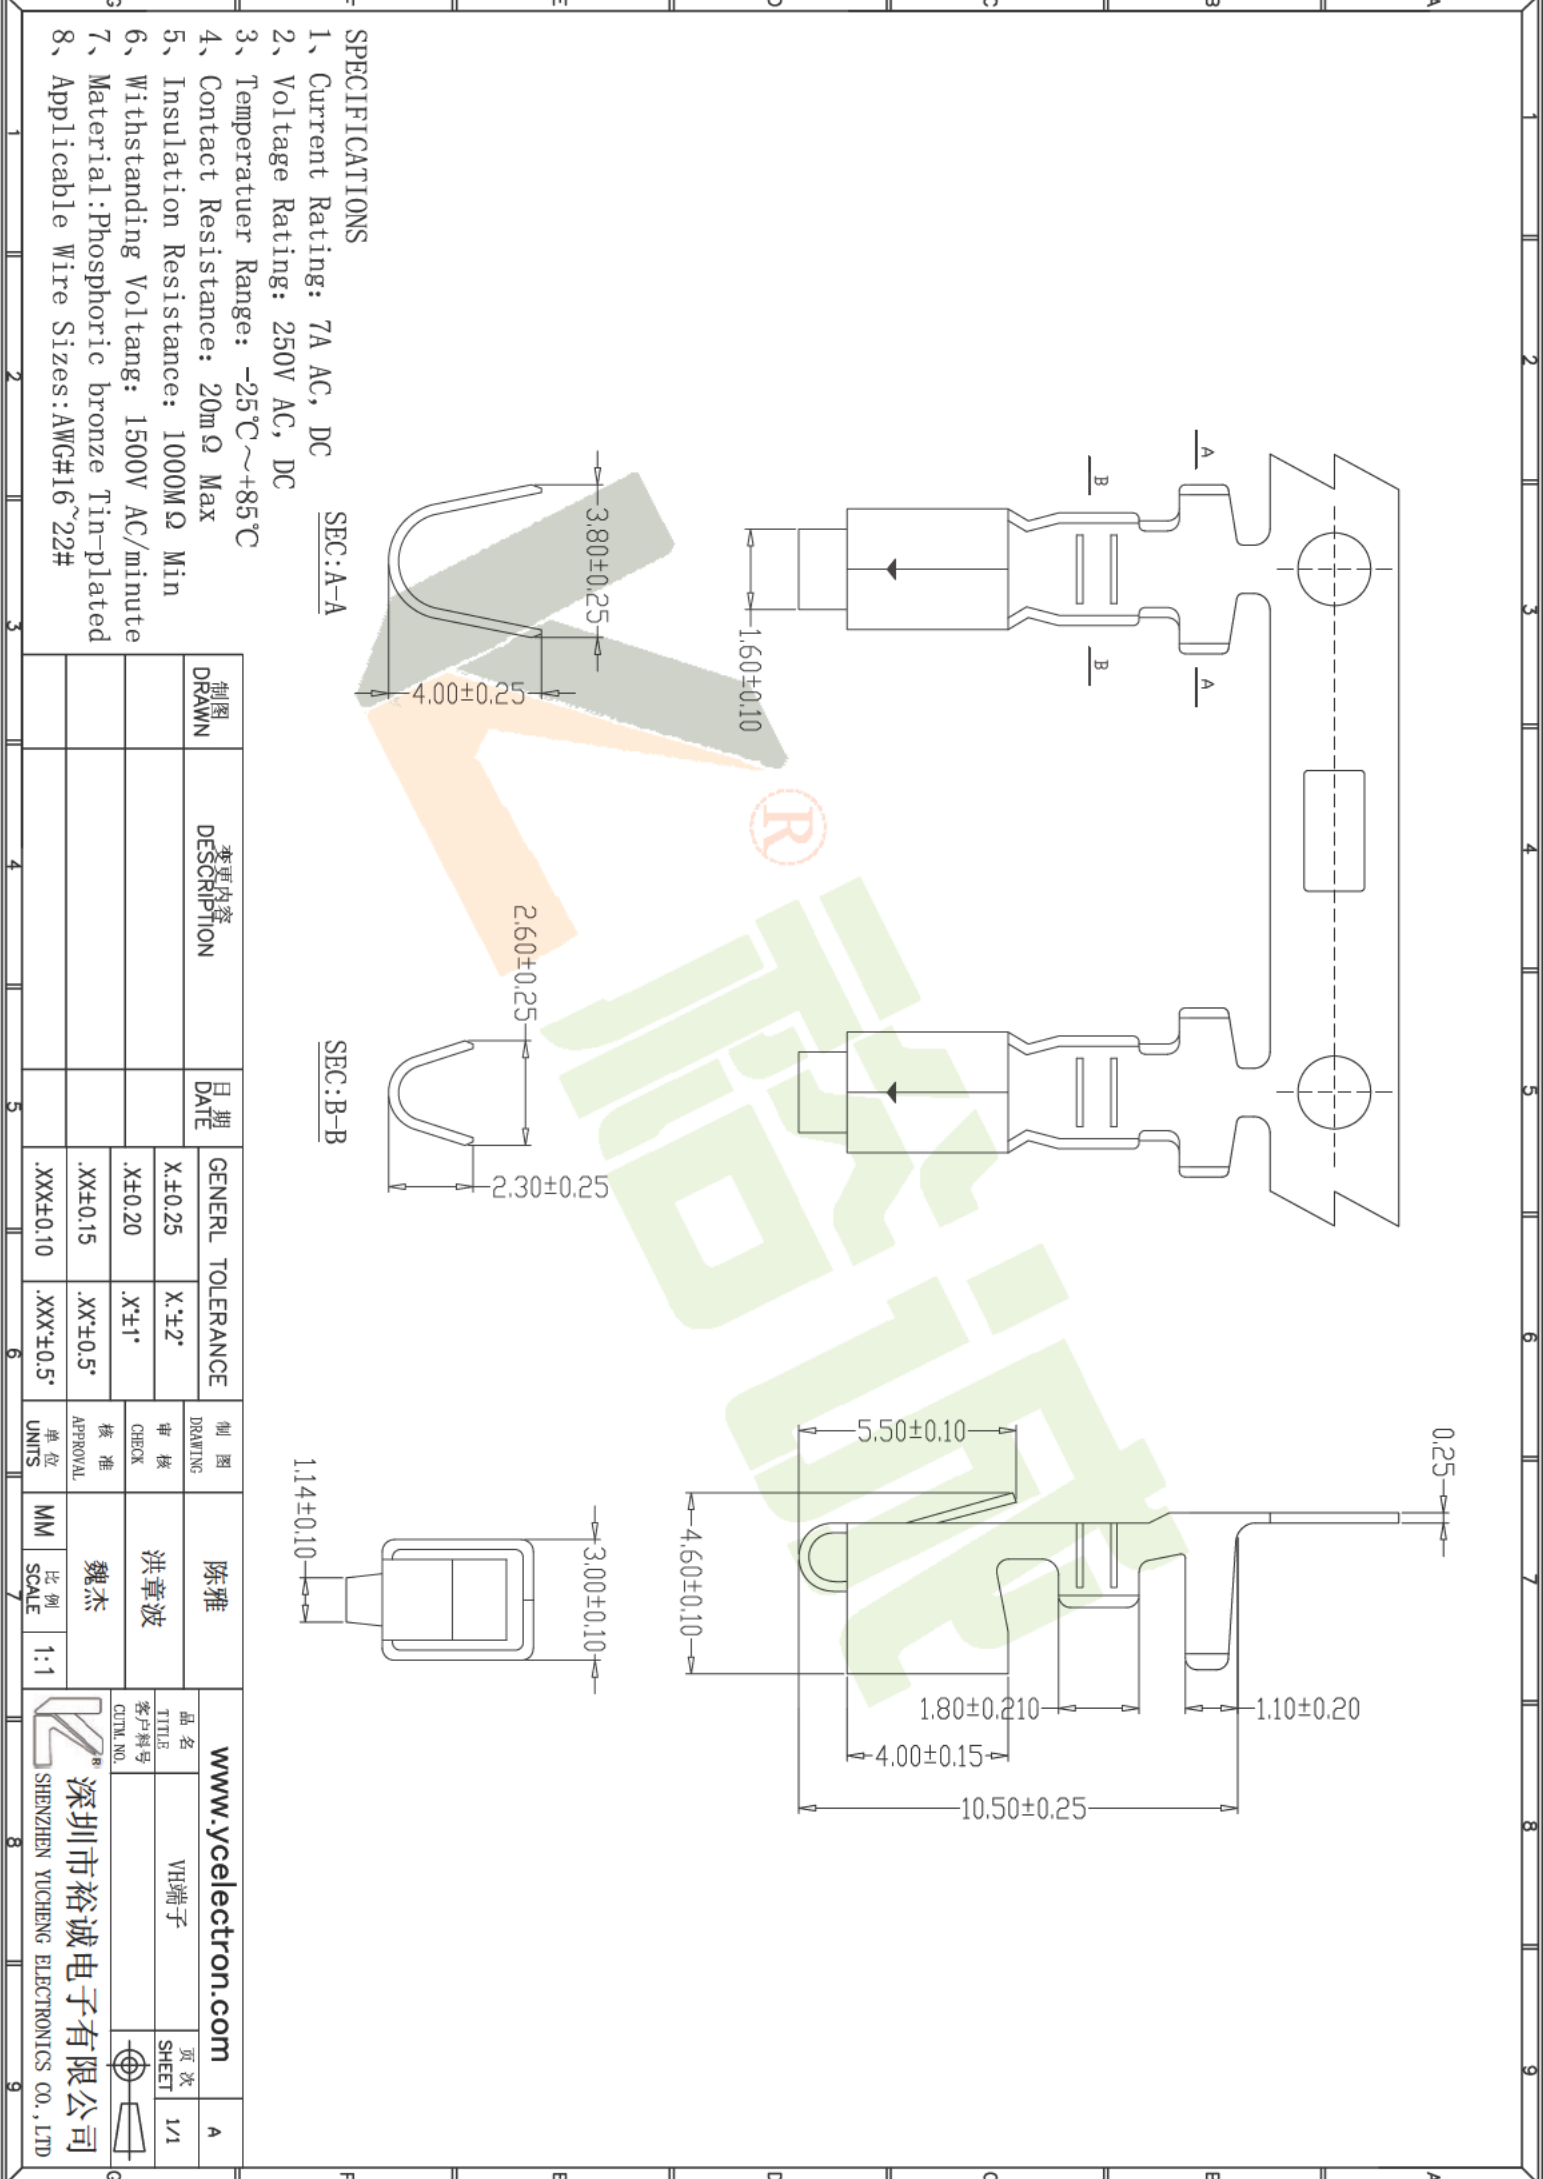
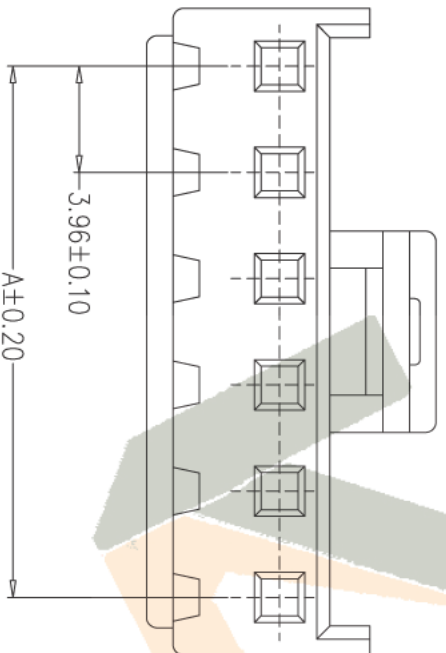


SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 7A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperaturer Range: -25°C~+85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、 Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、 Applicable Wire Sizes: AWG#16~22#

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	陈雅	品名 TITLE	www.ycelectron.com	页次 SHEET	A
			X.±0.25	X.±2°						
			.X±0.20	X.±1°	核准 APPROVAL	魏杰	客户料号 CUST. NO.			
			.XXX±0.10	.XX±0.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

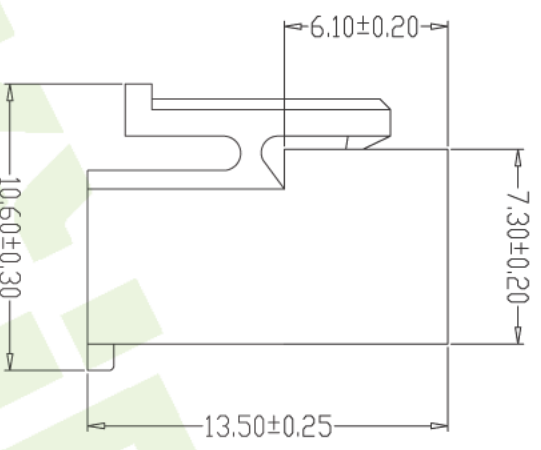

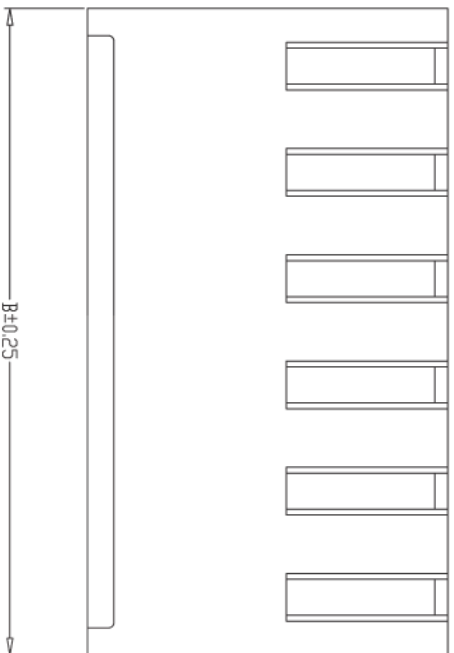

SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 7A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltage: 1500 AC/minute
- 7、 Material: Housing: Nylon66, UL94V-0

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3961-02Y	3.96	8.02
A3961-03Y	7.92	11.98
A3961-04Y	11.88	15.94
A3961-05Y	15.84	19.90
A3961-06Y	19.80	23.86
A3961-07Y	23.76	27.82
A3961-08Y	27.72	31.78
A3961-09Y	31.68	35.74
A3961-10Y	35.64	39.70
A3961-11Y	39.60	43.66
A3961-12Y	43.56	47.62

变更内容
DESCRIPTION

日期
DATE

GENERAL TOLERANCE

制 图
DRAWING

陈雅

www.ycelectron.com

X.±0.25 X.±2°

审 核
CHECK

洪章波

品名
TITLE

VH孔座

页次
SHEET

.X±0.15 .X±1°

核 准
APPROVAL

魏杰

客户料号
CUST. NO.

图例

1/1


.XXX±0.10 .XXX±0.5°





单 位
UNITS

MM

比例
SCALE

1:1


深圳市裕诚电子有限公司
 SHENZHEN YICHENG ELECTRONICS CO., LTD

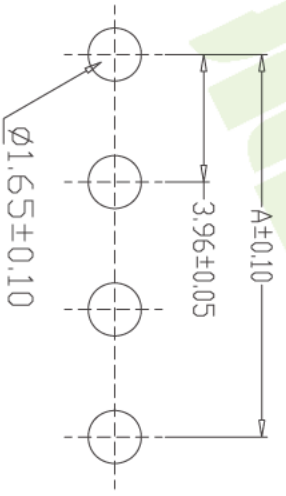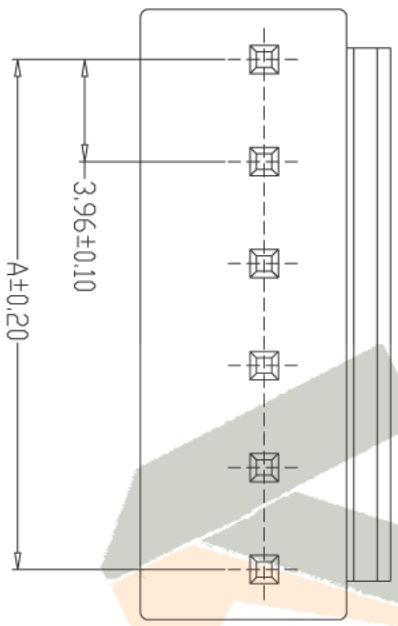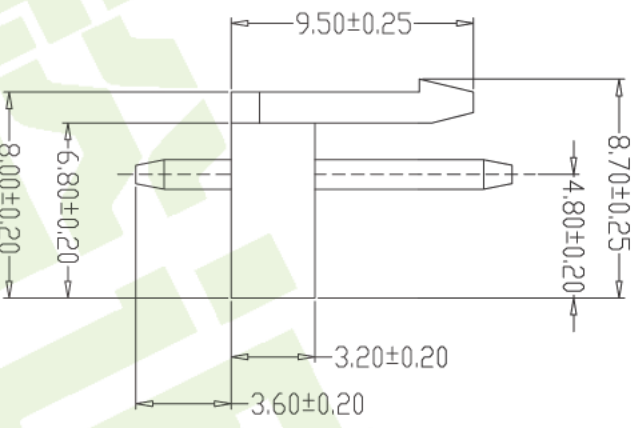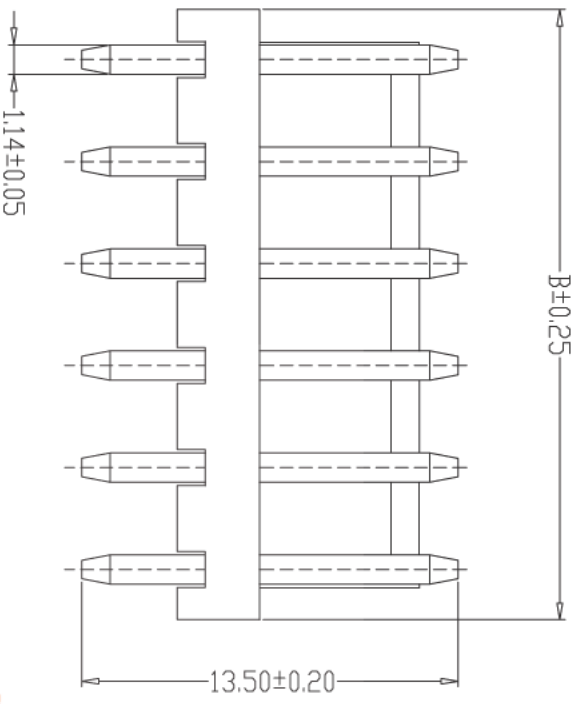

PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 7A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3961-02A	3.96	7.92
A3961-03A	7.92	11.88
A3961-04A	11.88	15.84
A3961-05A	15.84	19.80
A3961-06A	19.80	23.76
A3961-07A	23.76	27.72
A3961-08A	27.72	31.68
A3961-09A	31.68	35.64
A3961-10A	35.64	39.60
A3961-11A	39.60	43.56
A3961-12A	43.56	47.52

变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	
		X.±0.25	X.±2°
		.X±0.20	.X±1°
		.XX±0.15	.XX±0.5°
		.XXX±0.10	.XXX±0.5°

制图 DRAWING	审核 CHECK	批准 APPROVAL
陈雅	洪章波	魏杰

品名 TITLE	客户料号 CUST. NO.	www.ycelectron.com
WAFER DIP TYPE		





深圳市裕城电子有限公司
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

比例 SCALE 1:1

MM

单位 UNITS

页次 SHEET 1/1

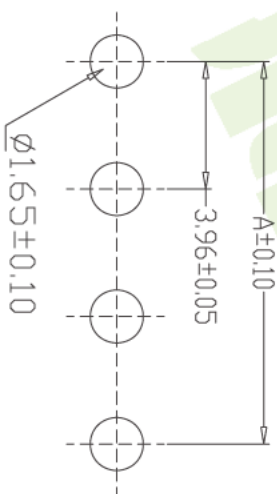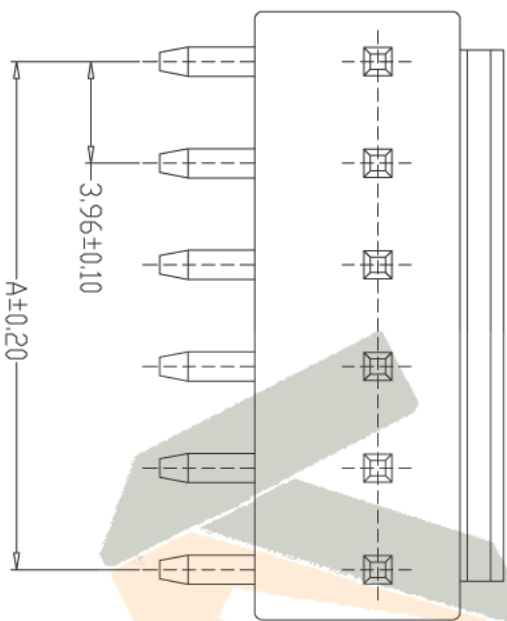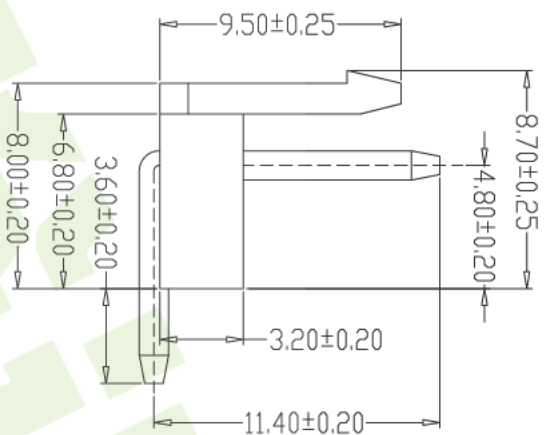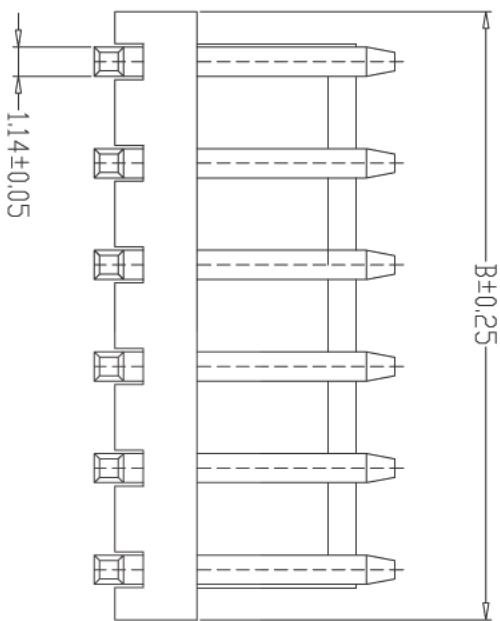

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated





编号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3961-02AW	3.96	7.92
A3961-03AW	7.92	11.88
A3961-04AW	11.88	15.84
A3961-05AW	15.84	19.80
A3961-06AW	19.80	23.76
A3961-07AW	23.76	27.72
A3961-08AW	27.72	31.68
A3961-09AW	31.68	35.64
A3961-10AW	35.64	39.60
A3961-11AW	39.60	43.56
A3961-12AW	43.56	47.52

变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	
		X.±0.25	X.±2°
		.X±0.20	.X±1°
		.XX±0.15	.XX±0.5°
		.XXX±0.10	.XXX±0.5°

制 图 DRAWING	制 图 DATE
陈雅	
审核 CHECK	洪章波
核 准 APPROVAL	魏杰
单 位 UNITS	MM
比 例 SCALE	1:1

www.ycelectron.com		品 名 TITLE	VH平弯	页 次 SHEET	A
		客户料号 CUST. NO.	WAFER DIP TYPE	1/1	

深圳市裕城电子有限公司
 SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

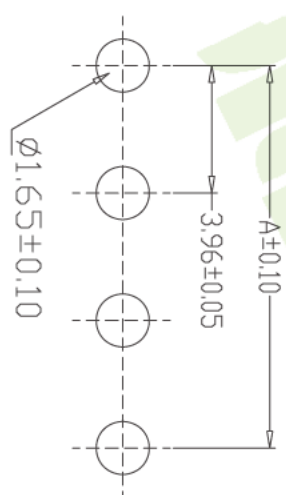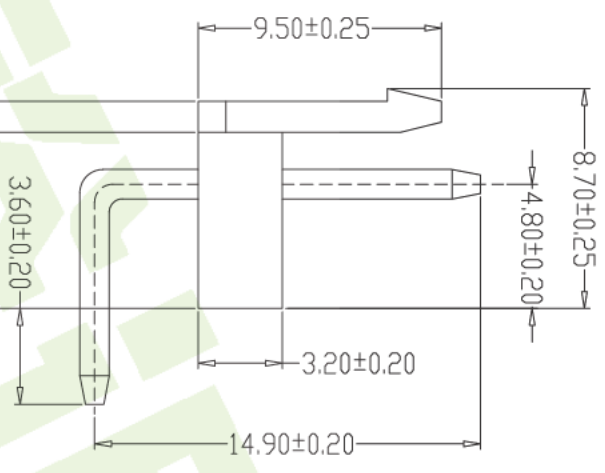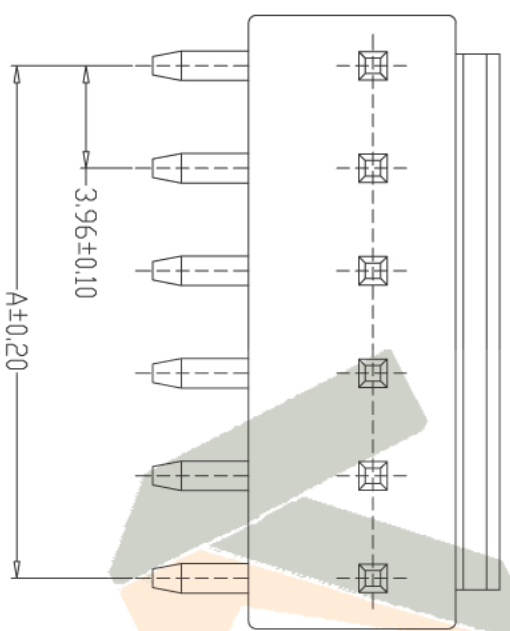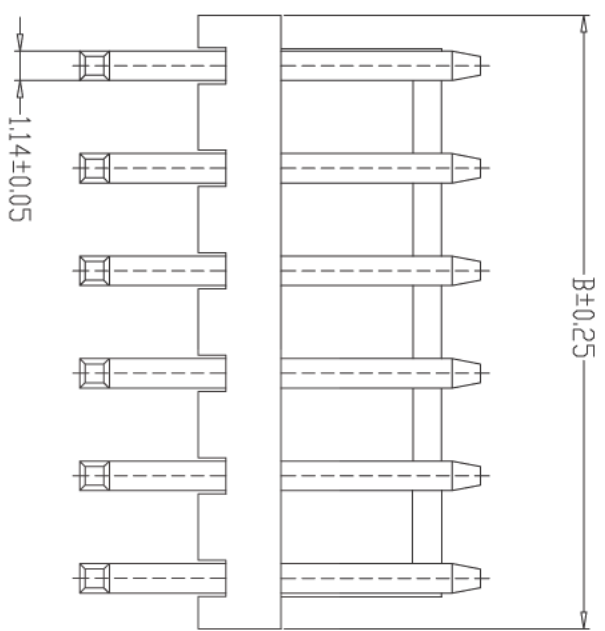





PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 7A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3961-02AWG	3.96	7.92
A3961-03AWG	7.92	11.88
A3961-04AWG	11.88	15.84
A3961-05AWG	15.84	19.80
A3961-06AWG	19.80	23.76
A3961-07AWG	23.76	27.72
A3961-08AWG	27.72	31.68
A3961-09AWG	31.68	35.64
A3961-10AWG	35.64	39.60
A3961-11AWG	39.60	43.56
A3961-12AWG	43.56	47.52

制图	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE	制图	陈雅	品名	www.ycelelectron.com
DRAWN	DESCRIPTION	DATE	X.±0.25	DRAWING	洪章波	TITLE	VH高弯
			X.±0.20	CHECK	魏杰	客户料号	WAFER DIP TYPE
			.XX±0.15	APPROVAL		CITL. NO.	
			.XXX±0.10	单位			
				UNITS			
				MM			
				SCALE			
				比例			
				1:1			

深圳市裕诚电子有限公司
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

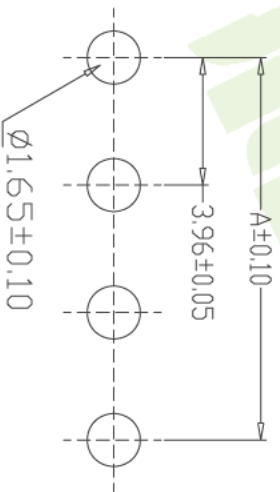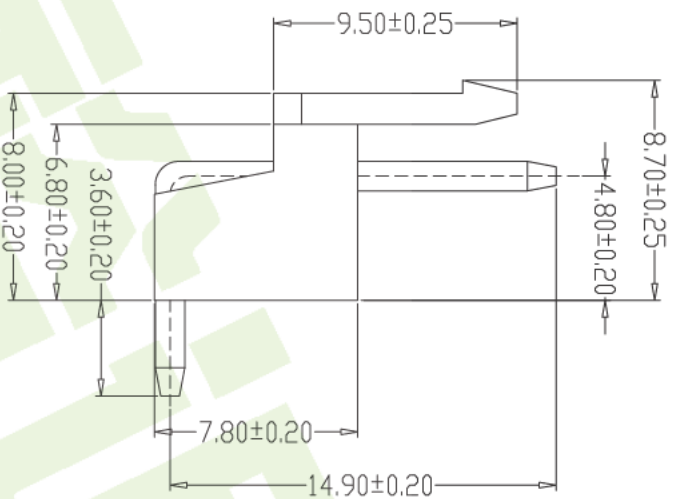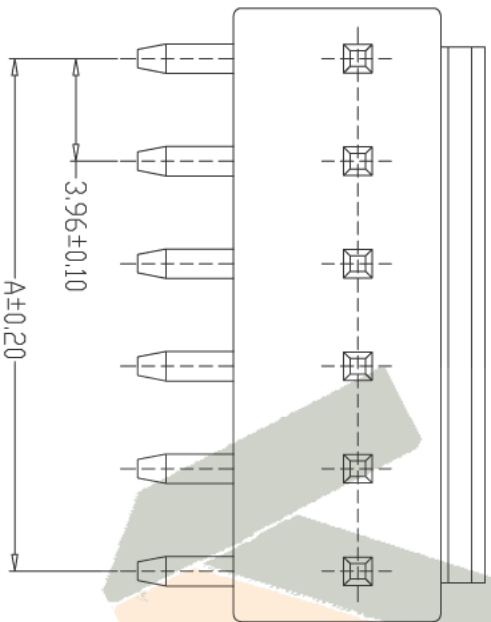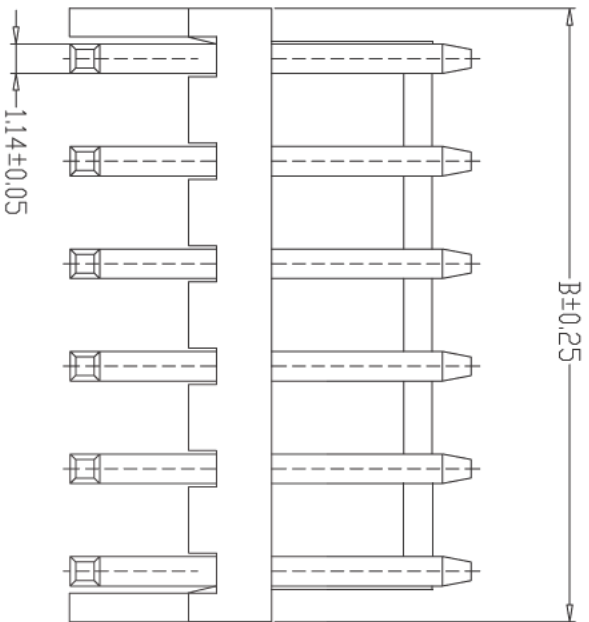

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3961-02AWGD	3.96	7.92
A3961-03AWGD	7.92	11.88
A3961-04AWGD	11.88	15.84
A3961-05AWGD	15.84	19.80
A3961-06AWGD	19.80	23.76
A3961-07AWGD	23.76	27.72
A3961-08AWGD	27.72	31.68
A3961-09AWGD	31.68	35.64
A3961-10AWGD	35.64	39.60
A3961-11AWGD	39.60	43.56
A3961-12AWGD	43.56	47.52

制图	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE
DRAWN	DESCRIPTION	DATE	
			X.±0.25
			.X±0.20
			.XX±0.15
			.XXX±0.10

制图	DATE	GENERAL TOLERANCE
DRAWING		
审核		X.±2°
检查		.X±1°
核准		.XX±0.5°
单位		.XXX±0.5°

品名	客户料号	品名	客户料号
TITLE	CUSTOMER NO.	TITLE	CUSTOMER NO.
WAFER DIP TYPE		WAFER DIP TYPE	

页次	页次
SHEET	SHEET
1/1	1/1

www.ycelectron.com



深圳市裕诚电子有限公司
SHENZHEN YICHENG ELECTRONICS CO., LTD

陈雅
洪章波
魏杰

MM	SCALE	比例
MM	SCALE	SCALE
MM	SCALE	1:1