符合RoHS环保要求

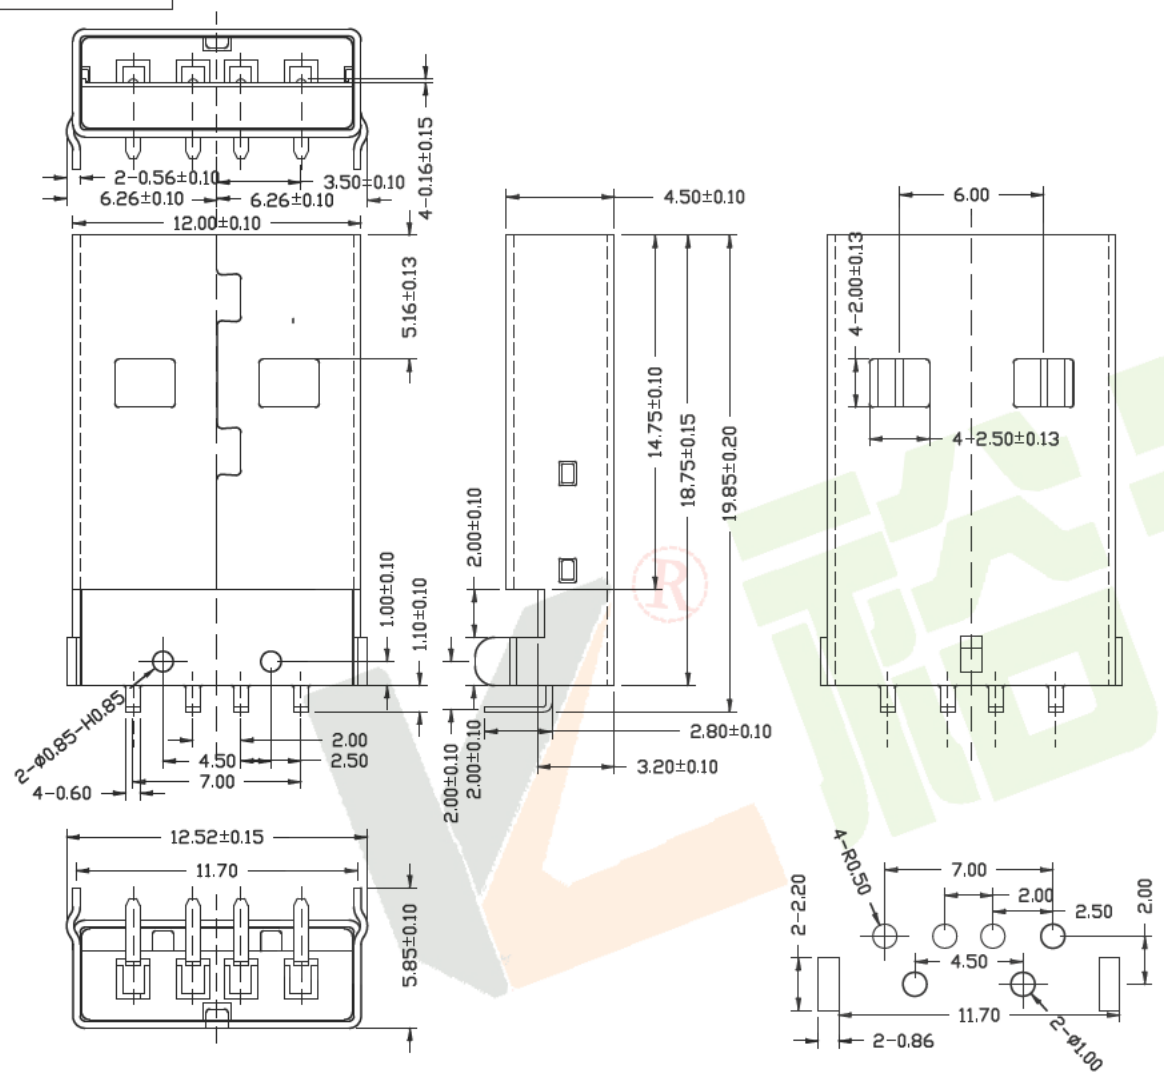

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.75kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   Ul 94V-0 PBT/LCP White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

.X	±0.15	X.	±5°
.XX	±0.05	.X	±2°
.XXX	±0.02	.XX	±1°

www.ycelectron.com

深圳市裕诚电子有限公司
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO.,LTD

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	陈雅	制图料号 PRODUCT PART NO.	USB-AM14C
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	洪章波	产品名称 PRODUCT NO.	USB-AM弯脚90度
日期 DATE	2016.2.5	核准 APPD	魏杰	角法 VIEW	版本 VER A□