


符合RoHS环保要求

# 短脚卷边

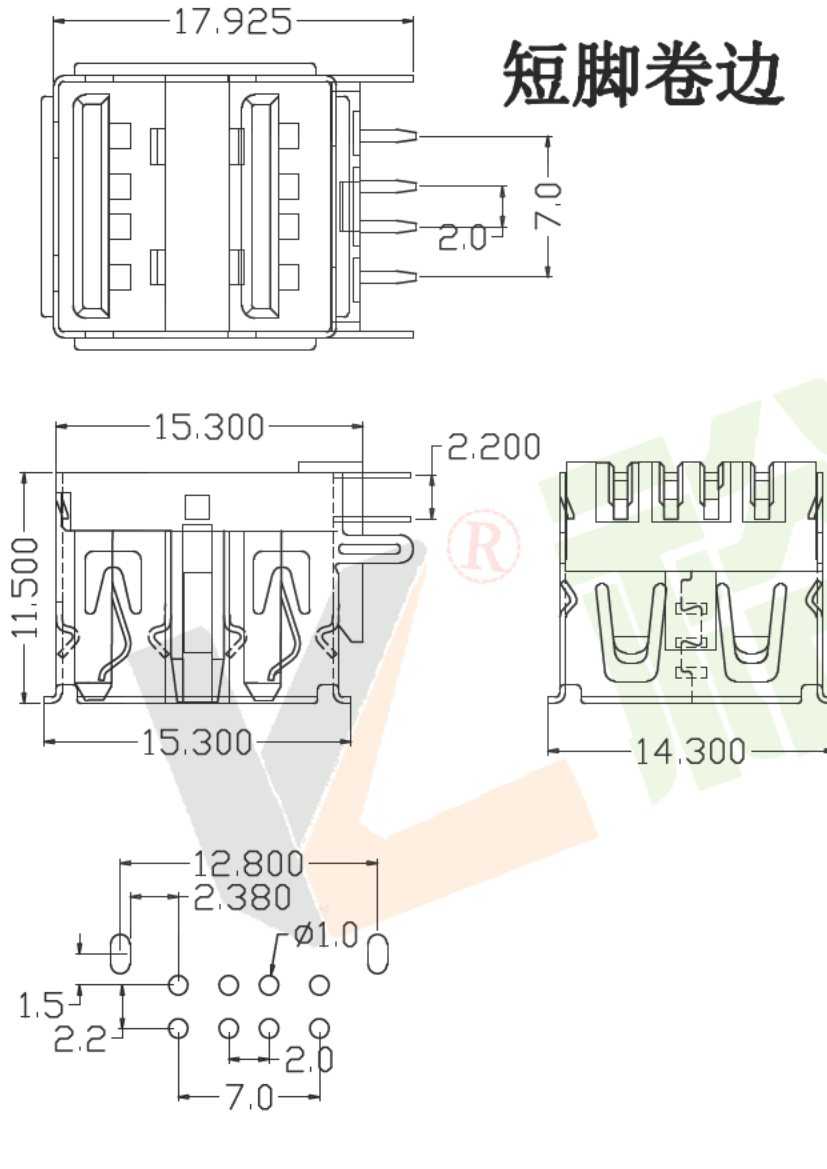

- Material:**  
 Contact: Phosphor Bronze  
 Insulator: PBT+30% G.F. UL 94V-0  
 Shell: SPCC
- Mechanical:**  
 Mating: 35N max.  
 Withdrawal Force: 10N min.  
 Durability: 1500 cycles min.
- Electrical:**  
 Current max (amps) 1.5A  
 Voltage max (volts) 30V  
 Withstanding Voltage 750V AC  
 Contact Resistance (ohms) 30 milliohms max insulation Resistance (ohms) 1000 Megohms min.
- Plating:**  
 Contacts: Gold And Tin Over Nickel Plated  
 Shell: Nickel over all plating.
- Environmental:**  
 Temperature Range: -55 to 85 .


公差一览表  
 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE  
 .X $\pm$ 0.15 X $\pm$ 5'  
 .XX $\pm$ 0.05 .X $\pm$ 2'  
 .XXX $\pm$ 0.02 .XX $\pm$ 1'

角法  
 VIEW

深圳市裕诚电子有限公司  
 SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

DWG NO.	USB-S115J	制图 DRAWING	陈雅	版本 VER	AO
品名 NAME	双层90度短体11.5卷边	设计 DESIGN	洪章波	页数 SHEET	001
WEBSITE	www.ycelectron.com	审核 CHECKED	魏杰	比例 SCALE	1 : 1
成品图 MANUFACTURE DG		日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM

符合RoHS环保要求

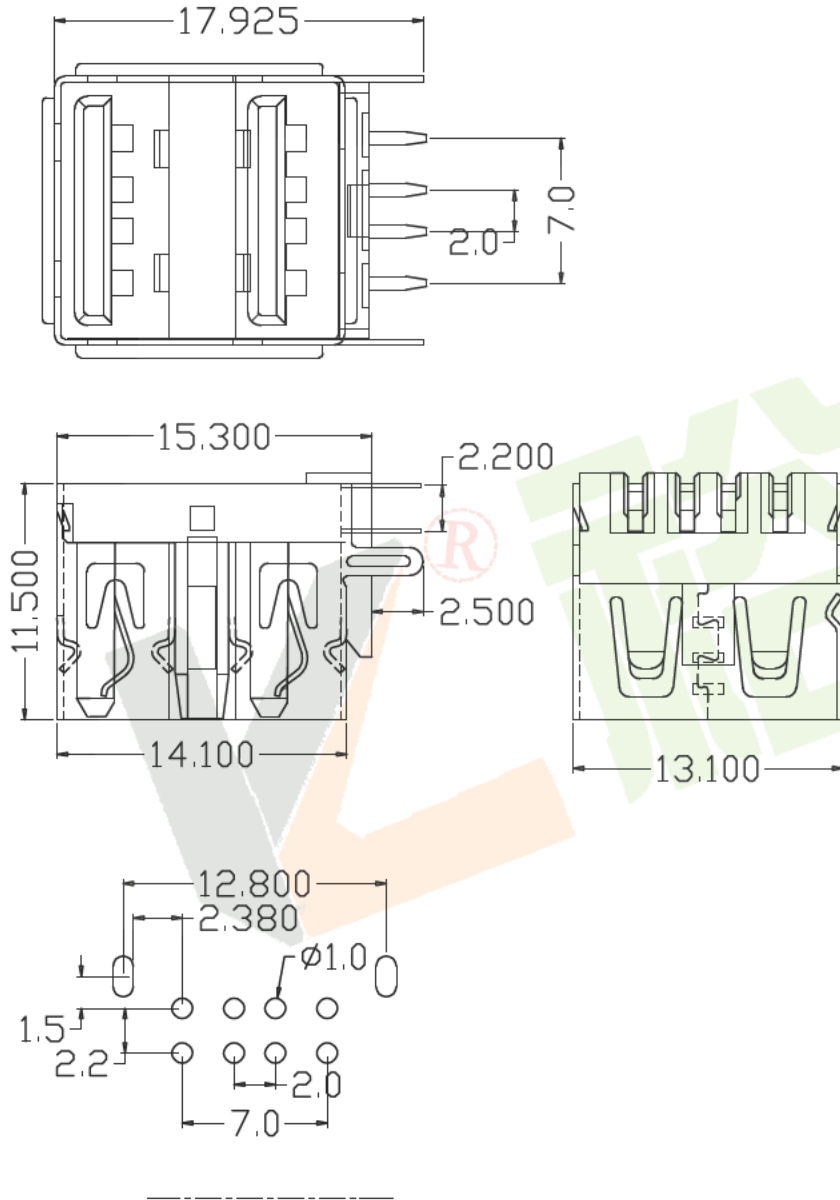

**1. Material:**

Contacts: Phosphore  
Bronze  
insulator: PBT+30%  
G. F. UL 94V-0  
Shell: SPCC

**2. Mechanical:**

Mating: 35N max.  
Withdraw Force: 10N min.  
Durability: 1500 cycles min.

**3. Electrical:**

Current-max (amps) 1.5A  
Voltage-max (volts) 30V  
Withstanding Voltage 750V AC  
Contact Resistance (ohms) 30  
milliohms max insulation  
Resistance (ohms) 1000 Megohms  
min.

**4. Plating:**

Contacts: Gold And Tin Over  
Nickel Plated  
Shell: Nickel over all plating.

**5. Environmental:**

temperature Range: -55 to 85 .

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE  
.X±0.15 X±5'  
.XX±0.05 .X±2'  
.XXX±0.02 .XX±1'

角法  
VIEW

深圳市裕诚电子有限公司  
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

DWG NO.	USB-S115Z	制图 DRAWING	陈雅	版本 VER	AO
品名 NAME	双层90度短体11.5卷边	设计 DESIGN	洪章波	页数 SHEET	001
WEBSITE	www.ycelectron.com	审核 CHECKED	魏杰	比例 SCALE	1:1
成品图 MANUFACTURE DG		日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM