www.ycelectron.com

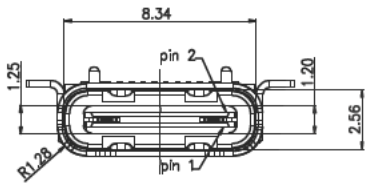



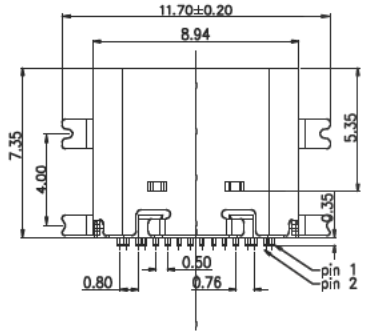









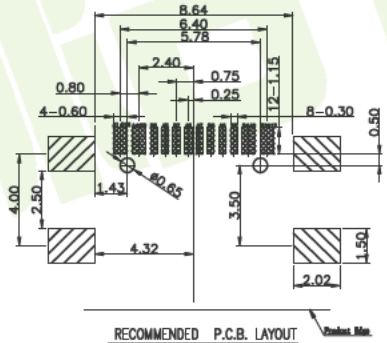

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:
1.材质:
1.1 端子: C5191R-EH,T=0.15mm.
1.2 胶芯: LCP+30%GF,颜色: 黑色
1.3 外壳: SUS 304R-1/2H,T0.30mm
2. 电镀:
2.1 端子: 电镀铑底30u"镍3u". (焊接区域) 镀镍电镀金镍60u"镍3u.
2.2 外壳: 电镀铑底30u"镍3u.
2.3

料号对照表:

品名	品名电镀镀层
014101010-037	单排SMT LCP黑色镀金3u"
014109020-046	单排SMT PA46黑色镀金3u"
014106020-047	单排SMT PA46黑色镀金3u"
014102020-085	单排SMT LCP黑色镀金30u"
014102020-062	单排SMT LCP本色镀金3u"

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市裕诚电子有限公司 SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO.,LTD							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE	2016.2.5	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	陈雅	DWG NO.	TYPE-C-WT16
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECKED	洪章波	比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN		品名 NAME	USB C F TYPE 卷边全贴 有铁壳无后包无柱 CONN.
.XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE	魏杰	角法 VIEW				版本 VER	A0
								页数 SHEET	004